


Datenblatt zu ROTERBERG Rotierende Zentrierkegel 60°

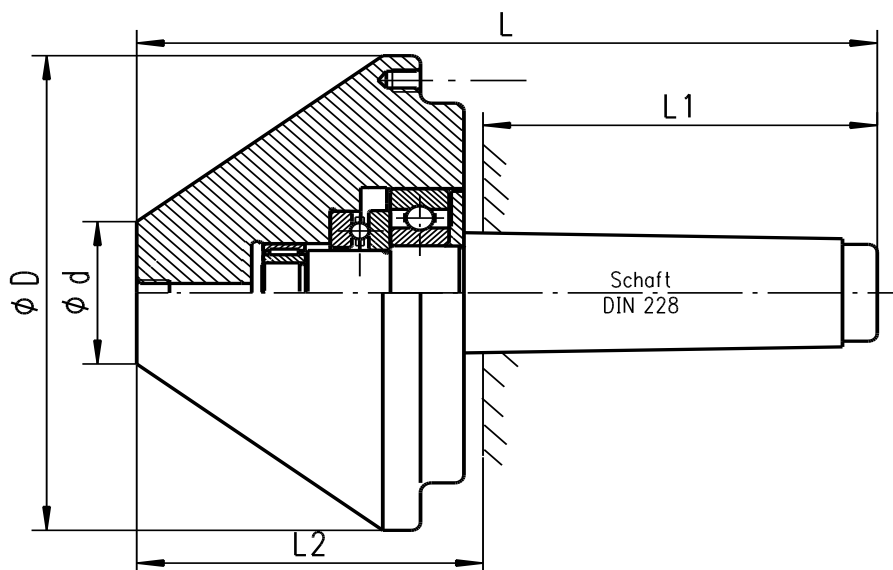

Ø D	Ø d	Größe Zentrierkegel	Schaft MK	L	L 1	L 2	Max. Rundlauf mm	Max. Gewicht kg	Max. Drehzahl 1 / min
-----	-----	---------------------	-----------	---	-----	-----	------------------	-----------------	-----------------------

50	15	50 / 15	2	129,5	64	65,5	0,005	200	5000
65	15	65 / 15	2	142	64	78	0,005	200	4500
65	15	65 / 15	3	159	81	78	0,005	200	4500
80	20	80 / 20	2	158	64	94	0,005	300	4000
80	20	80 / 20	3	171	81	90	0,005	400	4000
80	20	80 / 20	4	192,5	102,5	90	0,005	400	4000
80	20	80 / 20	5	219,5	129,5	90	0,005	400	4000
100	25	100 / 25	3	186	81	105	0,005	500	3000
100	25	100 / 25	4	203,5	102,5	101	0,005	600	3000
100	25	100 / 25	5	230,5	129,5	101	0,005	600	3000
120	30	120 / 30	3	191	81	110	0,005	500	2500
120	30	120 / 30	4	208,5	102,5	106	0,005	700	2500
120	30	120 / 30	5	239,5	129,5	110	0,005	800	2500
120	30	120 / 30	6	292	182	110	0,005	800	2500
150	50	150 / 50	4	234,5	102,5	132	0,005	800	2200
150	50	150 / 50	5	259,5	129,5	130	0,005	800	2200
150	50	150 / 50	6	312	182	130	0,005	800	2200
170	60	170 / 60	4	246,5	102,5	144	0,005	900	1500
170	60	170 / 60	5	267,5	129,5	138	0,005	1600	1500
170	60	170 / 60	6	320	182	138	0,005	1600	1500
200	70	200 / 70	4	263,5	102,5	161	0,005	900	1500
200	70	200 / 70	5	284,5	129,5	155	0,005	2000	1500
200	70	200 / 70	6	337	182	155	0,005	2000	1500
250	75	250 / 75	6	350	182	168	0,005	2000	1500
300	100	300 / 100	6	405	182	223	0,005	3200	1200
350	120	350 / 120	6	425	182	243	0,005	3500	1200

Bei 75° oder 90° Kegel sind die Maße L und L2 entsprechend kürzer !

Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch auf Anfrage !